


# REC RECOM 2

## VENTILATIONSSTYRNING:

Lokal Behovsstyrning

Styrfaktor: 0,65

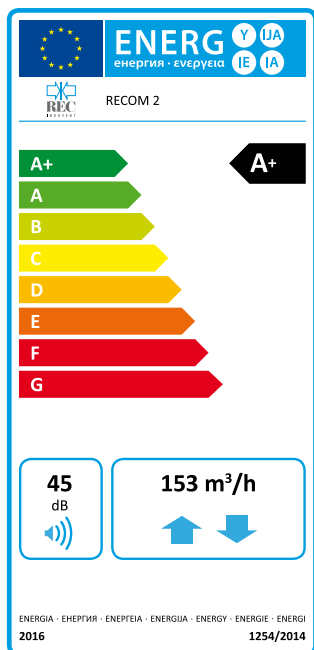

| A | Leverantör                         | REC Indovent                                                 |                |             |
|---|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| B | Modellbeteckning                   | RECOM 2                                                      |                |             |
| C | Specifik energianvändning          | Klimatzon                                                    | SEC            | Energiklass |
|   |                                    | Kallt                                                        | -83,6 kWh/m2år | A+          |
|   |                                    | Medel                                                        | -43,7 kWh/m2år |             |
|   |                                    | Varmt                                                        | -18,2 kWh/m2år |             |
| D | Typ av enhet                       | Dubbelriktad                                                 |                |             |
| E | Drivenhet                          | Steglös varvtsregulator                                      |                |             |
| F | Värmeåtervinningssystem            | Rekuperativ (Motström)                                       |                |             |
| G | Termisk verkningsgrad              | 85%                                                          |                |             |
| H | Maximalt luftflöde                 | 153 m3/h                                                     |                |             |
| I | Tillförd fläkteffekt               | 51 W                                                         |                |             |
| J | Ljudeffektnivå                     | 45 dB                                                        |                |             |
| K | Referensflöde                      | 0,03 m3/s                                                    |                |             |
| L | Referenstryckskillnad              | 50 Pa                                                        |                |             |
| M | Specificerad tillförd effekt       | 0,24 W/(m3/h)                                                |                |             |
| N | Styrtyp                            | Lokal behovsstyrning                                         |                |             |
| O | Luftläckage                        | Inre 4,1%                                                    |                |             |
|   |                                    | Yttre 4,9%                                                   |                |             |
| P | Blandningsgrad                     | Ej tillämpligt                                               |                |             |
| Q | Filtervarning                      | Larmtext i handterminal                                      |                |             |
| R | Instruktion frånluftgaller         | Ej tillämpligt                                               |                |             |
| S | Isärtagning & montering            | <a href="http://www.rec-indovent.se">www.rec-indovent.se</a> |                |             |
| T | Luftflödeskänslighet               | Ej tillämpligt                                               |                |             |
| U | Lufttätet icke kanalansluten enhet | Ej tillämpligt                                               |                |             |
| V | Årlig elförbrukning                | Klimatzon                                                    | Förbrukning    |             |
|   |                                    | Kallt                                                        | 707 kWh/år     |             |
|   |                                    | Medel                                                        | 172 kWh/år     |             |
|   |                                    | Varmt                                                        | 127 kWh/år     |             |
| W | Årlig besparing                    | Klimatzon                                                    | Besparing      |             |
|   |                                    | Kallt                                                        | 9263 kWh/år    |             |
|   |                                    | Medel                                                        | 4735 kWh/år    |             |
|   |                                    | Varmt                                                        | 2141 kWh/år    |             |

Produktinformation enligt kommissionens  
förordning (EU) nr 1253/2014 och 1254/2014

*Din partner inom klimatsmarta  
lösningar för framtidens byggnader*

